

アルテックス® SB

アルテックス® PS (含水爆薬)

トンネル壁面やベンチの最終法面を平滑に仕上げるための、制御発破用爆薬です。

▶ アルテックス® SB アルテックス® PS

アルテックス® SB

トンネル壁面を平滑にするスムーズブラスティング用の爆薬です。

樹脂製のコンテナに収納していますので、発破孔への装薬を容易に行うことができます。1孔に複数本装薬する場合は、別売りのジョイントを使用することもできます。

スムーズブラスティングの発破規格の例

	硬岩	中硬岩
孔間隔 (cm)	55 ~ 65	60 ~ 70
抵抗線 (cm)	65 ~ 80	75 ~ 90

EDD® を用いると SB 効果を高めることができます。

EDD® 使用時の発破規格の例

	硬岩	中硬岩
孔間隔 (cm)	70 ~ 80	80 ~ 90
抵抗線 (cm)	80 ~ 90	90 ~ 100



アルテックス® PS


ベンチの最終法面を平滑にするプレスプリット用の爆薬です。

一端に紐がついていますので、発破孔内でのアルテックス® PS の固定を容易に行うことができます。

プレスプリット用の発破規格の例

	硬岩	中硬岩
孔間隔 (cm)	80 ~ 120	100 ~ 150

※装薬量は、薬の上端が口元から 1.5 ~ 3.0m の位置になるように調整してください。

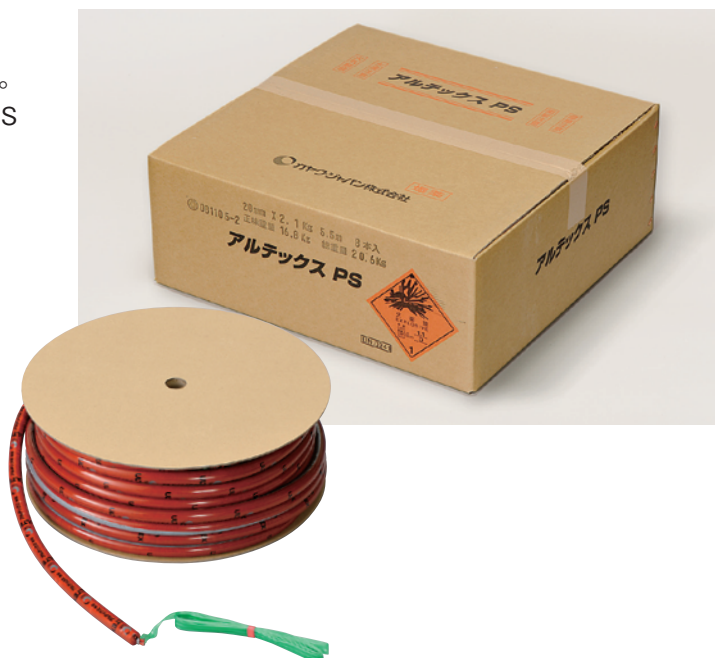

性能一覧

商品名	状態	仮比重	爆速 (m/s)	弾動振子 (mm)	砂上殉爆度 常温、(倍)	耐水性	後ガス
アルテックス®SB アルテックス®PS	スラリー状	1.20 ~ 1.25	3,500 ~ 4,000	75 ~ 85	2 ~ 3	優良	最優良

※ 爆速は、薬径 20mm での JIS 鋼管内での値
 ※ 砂上殉爆は、薬径 20mm での殉爆度

包装一覧

商品名	薬包寸法			包装寸法			
	薬包径 (mm)	薬量 (g)	薬包長 (mm)	本数 (本)	NET 重量 (kg)	GROSS 重量 (kg)	段ボール箱サイズ 縦×横×高さ (mm)
アルテックス®SB	20	200	525	100	20.0	24.5	578×303×245
アルテックス®PS	20	2,000	5,500	8	16.0	19.8	529×524×212
	20	2,800	7,500	5	14.0	17.8	529×524×212
	20	3,800	10,000	5	19.0	22.8	529×524×212



※本製品は火薬類です。火薬類取締法等関係法令に従ってご使用下さい。



●本社 (管理本部)	〒130-0015	東京都墨田区横網1-6-1 (国際ファッションセンタービル9F)	TEL.03-5637-0901	FAX.03-5637-0940
●北海道営業部	〒073-0138	北海道砂川市豊沼町63	TEL.0125-55-2323	FAX.0125-55-2341
●東北営業部	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 (太陽生命仙台ビル3F)	TEL.022-265-0203	FAX.022-265-0355
●東日本営業部	〒130-0015	東京都墨田区横網1-6-1 (国際ファッションセンタービル9F)	TEL.03-5637-0903	FAX.03-5637-0938
●中日本営業部	〒451-0044	愛知県名古屋市西区菊井2-19-11 (大興クレアシオン2F)	TEL.052-586-1373	FAX.052-581-0072
●西日本営業部	〒560-0083	大阪府豊中市新千里西町1-2-14 (三井住友海上千里ビル7F)	TEL.06-4863-7821	FAX.06-4863-7610
●九州営業部	〒810-0012	福岡県福岡市中央区白金1-20-3 (紙与薬院ビル10F)	TEL.092-526-2112	FAX.092-526-2097
●砂川工場	〒073-0138	北海道砂川市豊沼町63	TEL.0125-54-3126	FAX.0125-52-2719
●厚狭工場	〒757-8686	山口県山陽小野田市大字郡2300	TEL.0836-72-0916	FAX.0836-72-0712
●東海工場	〒882-0015	宮崎県延岡市水尻町304	TEL.0982-22-6250	FAX.0982-22-6266
●雷管工場	〒882-0854	宮崎県延岡市長浜町4-5003-1	TEL.0982-22-6442	FAX.0982-22-6439